


**Notice d'instructions**

**Serrure de casier avec code unique**



**Index**

<b>Notice d'instructions</b> .....	<b>1</b>
<b>Serrure de casier avec code unique</b> .....	<b>1</b>
1. Créer bracelet maître .....	4
2. Créer bracelet clé.....	4
2.1. Créer bracelet clé:.....	4
2.2. Supprimer bracelet clé.....	4
2.2.1. Supprimer un bracelet-clé.....	4
2.2.2. Supprimer toutes les bracelets clé.....	4
3. Fermer .....	5
3.1. Fermer avec Mot de passe utilisateur (Créer un mot de passe utilisateur) .....	5
Remarque:.....	5
4. Ouvrir .....	5
4.1. Ouvrir avec le bracelet maître.....	5
4.2. Ouvrir avec un bracelet clé.....	5
4.3. Ouvrez avec mot de passe utilisateur.....	6
Annexes.....	6
I. Avertissement de mauvais fonctionnement .....	6
II Avertissement de piles faibles .....	6

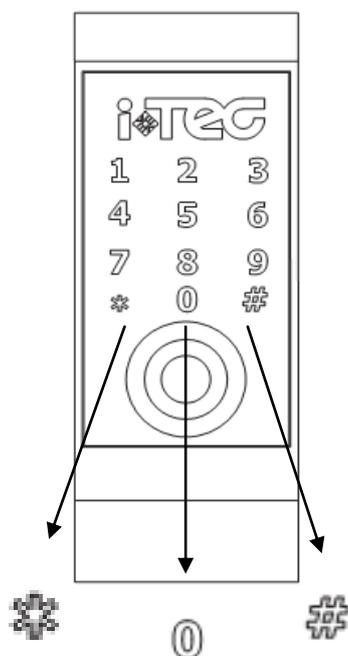

Remarque: Le numéro 0 sera utilisé comme touche pour effacer (quand il y a une erreur, appuyez sur ce bouton et entrer à nouveau)

**Alimentation:** 3 piles alcalines AA standard.

**Autonomie des piles:** environ un an avec une utilisation normale.

**Fonction du bracelet:** : bracelet maître et bracelet Clé. Le bracelet maître est utilisé pour créer les bracelets clé. Le bracelet clé est utilisé pour ouvrir la serrure.

**Le même bracelet peut être partagé par toutes les serrures.**

**Mot de passe** de l'Utilisateur : est créé par l'utilisateur avant la fermeture du casier, et est utilisé pour l'ouvrir. Le mot de passe est supprimé une fois que le casier est ouvert.

### **1. Créer un Bracelet maître**

*(Cette procédure est indispensable)*

*Branchez le cordon d'alimentation à l'IC, appuyez sur le bouton "Reset" à l'arrière. A la suite du bip, présenter le bracelet qui sera défini comme maître devant la serrure. Après un long bip et un bip court, le bracelet est reconnu comme maître. Chaque serrure ne peut avoir qu'un bracelet maître, celui-ci remplace l'ancien.*

*Procédure : Appuyez sur le bouton de réinitialisation + Nouveau bracelet maître (1 fois):*

*Remarque: Cette procédure est nécessaire.*

*Avant que la serrure ait un bracelet maître, celle-ci ne peut pas être utilisée avec un bracelet clé ou un mot de passe pour ouvrir ou fermer.*

### **2. Créer un bracelet clé**

La capacité maximale de chaque serrure est de 15 bracelets.

*(\*Cette procédure est optionnelle)*

#### **2.1. Créer un bracelet clé:**

Passez le bracelet maître 2 fois devant le capteur de la serrure, après un son et le flash de la LED, passez le bracelet que vous voulez créer comme bracelet clé devant le capteur de la serrure. Après le son le bracelet sera reconnu par la serrure. Vous pouvez continuer à placer d'autres bracelets devant le capteur avant que le voyant ne cesse de clignoter. 8 secondes après avoir passé le dernier bracelet le clignotement s'arrête.

#### **2.2. Supprimer les bracelets clé**

##### **2.2.1. Suppression d'un bracelet clé**

Passez le bracelet maître 2 fois devant le capteur de la serrure, après un son et le flash de la LED, passez le bracelet que vous voulez supprimer devant le capteur de la serrure. Un son confirme la suppression du bracelet.

##### **2.2.2. Supprimer tous les bracelets clé**

Passez le bracelet maître 3 fois devant le capteur de la serrure, la LED clignote au bout de 10 secondes et toutes les informations concernant les bracelets clés seront supprimées de la serrure.

### **3. Fermeture**

#### **3.1. Fermeture avec mot de passe utilisateur (Créer un mot de passe utilisateur)**

Lorsque la serrure est en position ouverte, tapez entre 3 et 12 chiffres (= Mot de passe utilisateur) +  .

Puis refermez la porte du casier.

Remarque 1: la procédure de « fermeture avec mot de passe utilisateur » n'est possible que lorsque la serrure est ouverte.

Remarque 2: Lorsque la porte est ouverte le mot de passe est éliminé. Lorsque l'on ferme le casier on peut entrer n'importe quel nouveau mot de passe de 3 à 12 chiffres.

Remarque 3: Si la serrure est verrouillée par le mot de passe, utilisez le bracelet clé pour déverrouiller, passer une fois, attendez que l'alarme sonne pendant 3 secondes, puis passez à nouveau le bracelet clé afin que le casier se déverrouille

#### **3.2. Fermeture avec le bracelet clé**

Lorsque la serrure ouverte, passez le bracelet clé et la serrure passe à la position "fermée". Immédiatement vous pouvez fermer la porte de casier.

#### **Utilisation du bracelet clé**

**Remarque: Assurez-vous que la serrure est en position "ouvert" avant d'utiliser le bracelet clé pour la refermer.**

### **4. Ouvrir**

#### **4.1. Ouvrir avec le bracelet maître**

Passez le bracelet maître devant la serrure, après un "tic" le voyant clignote et la serrure s'ouvre. La serrure s'ouvre toujours.

#### **4.2. Ouvrir avec bracelet clé**

Passez le bracelet clé devant la serrure, après un "tic" le voyant clignote la serrure ouvre. La serrure s'ouvre toujours.

*Remarque: Si la serrure est fermée par mot de passe, utilisez le bracelet clé pour ouvrir la serrure. Passez le bracelet une fois, l'alarme sonne pendant 3 secondes, passez de nouveau le bracelet clé et la serrure s'ouvre .*

#### **4.3. Ouverture avec mot de passe utilisateur**

Entrez le mot de passe de l'utilisateur +  , après un «tic» la LED clignote et la serrure s'ouvre. La serrure s'ouvre toujours.

#### **Annexe:**

##### **I. Avertissement de mauvais fonctionnement:**

1. La LED clignote et 3 'bips' brefs: mot de passe erroné, erreur dans la procédure, bracelet présenté non programmé sur la serrure.

2. 1 long bip: Lorsque vous appuyez sur la touche de suppression, 

Ou lorsque que vous n'avez pas configuré de bracelet mère

##### **II Avertissement de piles faibles:**

Si les piles sont faibles, une longue alarme retentit lorsque vous présentez le bracelet ou si vous appuyez sur une touche.