

iViewer 03


Viseur de Porte Numérique Manuel d'instructions

FR



Attention

1. Merci de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.
2. Ne démontez pas la caméra ou l'appareil.
3. Merci de suivre précisément les instructions de montage.
4. Veuillez dévisser la partie inférieure du viseur, ôtez la plaque de protection, retirez le film plastique avant l'installation.




Piles:

FR

Jetez les piles usagées dans les lieux destinés à cet usage, ne les enterrez pas, ne les brûlez pas, maintenez les hors de portée des enfants. Ne pas avaler, ne pas charger ou démonter.

Contenu de l'Emballage:

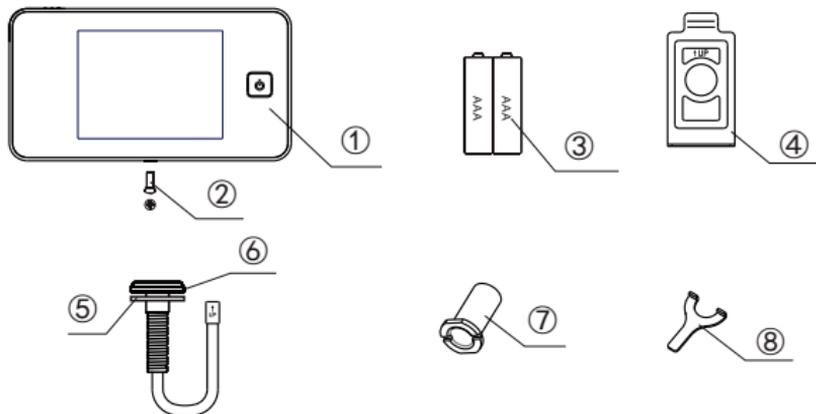

①Viseur LCD

③2 piles AAA

⑤Lentille

⑦Tube

②1 vis

④Plaque de Fixation

⑥Camera

⑧Clé de montage

Avant L'installation:

Avant de monter l'iViewer 03, assurez-vous que les piles fournies sont installées.

Installation:





1. Substituez votre Viseur de Porte existant ou faites un trou de 14 millimètres au niveau des yeux. Placez la caméra à l'extérieur et insérez la lentille à l'arrière de la porte.

Assurez-vous que la flèche sur la face de la caméra est positionnée vers le haut (Fig. 1)

2. Fixez la plaque sur l'extrémité de la lentille, vissez le baril de verrouillage sur la partie filetée de la caméra et visser avec la clé fournie, celle-ci ira fixer la plaque sur la porte. Assurez-vous que la flèche est positionnée vers le haut. (Fig. 2)


3. Le câble doit être entièrement logé à l'arrière de l'écran et soigneusement inséré dans la fente située à l'arrière de l'écran.

4. Fixer l'iViewer sur le support au-dessus de la plaque et visser-le. (Fig. 3)



Installation et changement des piles

1. Faites glisser le couvercle vers la gauche pour ouvrir.
2. Installez les piles en fonction du signal + / -.
3. Inversez le processus pour fermer le couvercle.

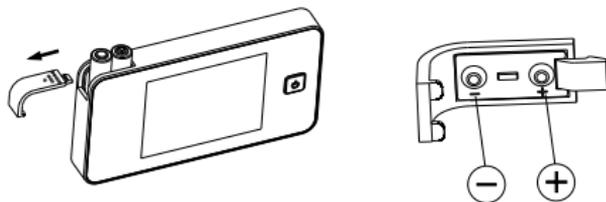

FR Fonctionnement:

1. Bouton d'alimentation.

Appuyer et relâcher le bouton *power*, et l'iViewer s'allumera pendant 10 secondes.

2. Voyant

Si le voyant d'allume, veuillez changer les piles.

Spécificités:

S'adapte sur toutes les portes de 38 à 110mm d'épaisseur (1.50"-4.33")

S'adapte sur les trous allant de 14 à 22 mm

Capteur: 0.3 Méga Pixel CMOS

Écran LCD: 2,8 "TFT

Mode d'alimentation : 2 piles AAA

Dimensions: 125 (C) x 68 (A) x 15 (L) mm

Poids: 160g