

iViewer 03 ECO

Viseur électronique MODE D'EMPLOI




Les droits suivants sont réservés:

- Toute les modifications, sans préavis, concernant la fonctionnalité ou l'apparence de ce produit, annuleront la garantie.
- L'utilisation de ce produit dans un environnement inapproprié ou de toute autre manière que celles spécifiées dans ce manuel invalidera également la garantie.
- Les paramètres des matériels numériques peuvent être modifiés par différentes circonstances externes. Notre matériel est garanti dans le cadre d'un usage dans des conditions et un environnement habituels.

Attention:


1. Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
2. Ne démontez pas la camera ou l'appareil.
3. Installez avec précaution.
4. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le matériel, comme l'alcool ou le benzène.
5. Veuillez dévisser la partie inférieure du viseur, tirez la plaque de protection et la couverture plastique pour préparer l'installation.

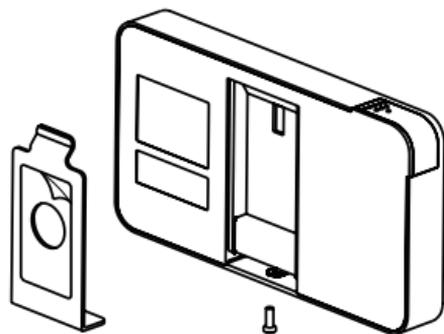

Piles:

Veillez à jeter les piles usagées selon les normes de recyclage en vigueur.
Veillez à ce qu'elles restent hors de portée des enfants.
Ne pas avaler, ne pas recharger, ne pas démonter les piles.

Contenu de l'Emballage:

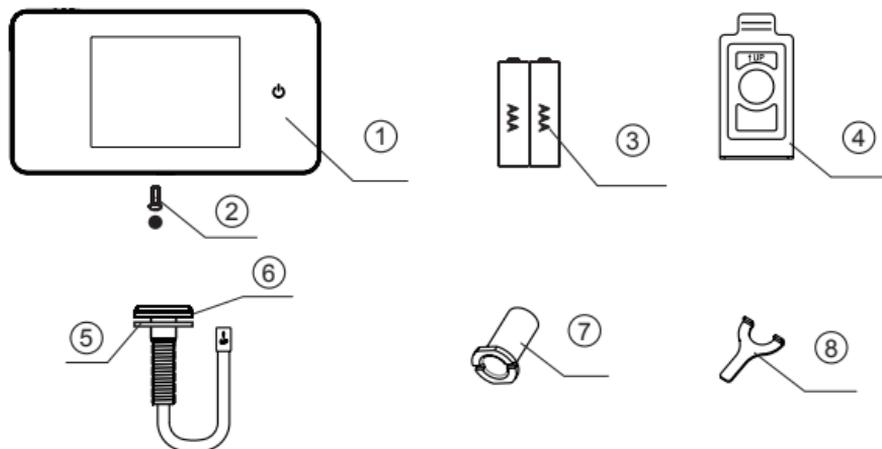

Liste du contenu:

- | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|
| ① | Viseur LCD | ② | 1 vis |
| ③ | 2 piles AAA | ④ | Plaque de fixation |
| ⑤ | Lentille | ⑥ | Caméra |
| ⑦ | Tube | ⑧ | Clé de montage |

Avant l'installation :

Avant d'installer l'iViewer 03 ECO, vérifiez que les piles fournies sont correctement mises en place.

Installation:

1. Enlever le viseur de porte existant ou percez un trou de 14 millimètres au niveau des yeux. Placez la caméra à l'extérieur et insérez la lentille à l'arrière de la porte.





Assurez-vous que la flèche sur la face de la caméra est bien orientée vers le haut. (fig. 1)

2. Fixez la plaque sur l'extrémité de la lentille et puis vissez avec la clé fournie, afin de fixer la plaque sur la porte. Assurez-vous que la flèche est positionnée vers le haut. (Fig. 2)

3. L'exédent de câble doit être logé soigneusement à l'arrière de l'écran.


4. Fixez l'iViewer sur le support au-dessus de la plaque et vissez-le. (Fig 3)

FR

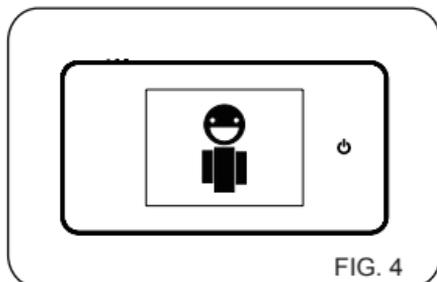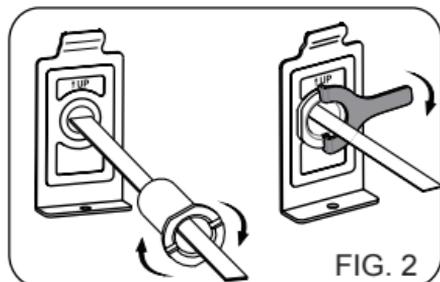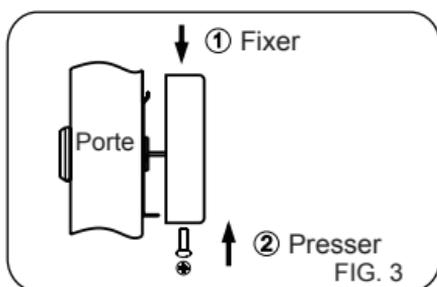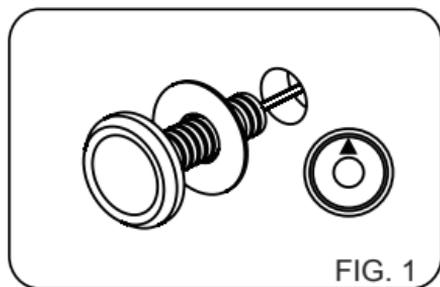

Installation et chargement des piles:

1. Faites glisser le couvercle vers la gauche pour ouvrir.
2. Installez les piles en fonction du signal +/-.
3. Faites glisser le couvercle vers la droite pour fermer.

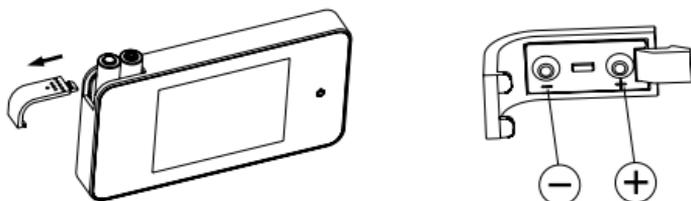

Fonctionnement:

1. Bouton d'alimentation:

- Appuyez et relâchez le bouton POWER, l'iViewer s'allumera durant 10 secondes.

2. Indicateur de piles faibles:


- Lorsque les piles sont faibles, un voyant rouge représentant une pile s'affiche sur l'écran. Veillez à remplacer les piles dès que l'icône apparait.

Spécificités:

Épaisseur de porte	38~110mm
Diamètre du trou	14-22mm
Caméra	3 Megapixels HD Def.
Ecran LCD	2.6" TFT
Alimentation	2 piles AAA
Dimension	110 (L) x 59(Larg.) x 14(P)mm
Poids	120g

AVERTISSEMENT


Assurez-vous de respecter les consignes d'installation du matériel.
NE démontez PAS l'appareil ou ne tirez pas sur les fils, ce qui pourrait endommager le matériel.

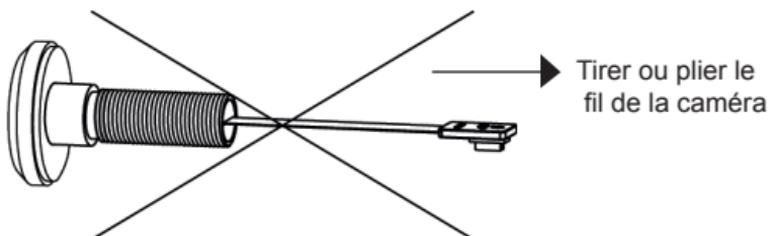

Lors du montage de la caméra du viseur de porte, dévissez d'abord le canon de l'appareil photo et insérez-le dans la porte avec la flèche pointant vers le haut. Après avoir pris soin de bien positionner l'appareil, vissez le mécanisme de fixation du côté intérieur.


Ne faites pas pivoter la caméra du côté extérieur de la porte, au risque d'endommager l'appareil. De la même manière, ne pas faire pivoter la caméra lors du démontage du matériel.

Assemblage Correct



Ne pas faire pivoter la caméra sur la porte lors de l'assemblage

Assemblage Incorrect



Faites pivoter la caméra sur la porte lors de l'assemblage

*** Veillez à ne pas faire pivoter le viseur une fois que les câbles sont connectés.**